

Les boîtiers FTTx



Boîtiers FTTx 8 ports pour traversées de cloison SC simplex / LC duplex

Montage mural intérieur / extérieur.

Appropriés pour 8 traversées SC simplex ou 8 traversées LC duplex.

Résistants à l'eau IP 65.

Option résistance aux UV disponible.


Compatibilité splitters 1 / 8.

Verrouillage possible.

Fixations et accessoires d'épissures inclus.

Dimensions (HxLxP) : 220x180x50mm .

Référence
85106

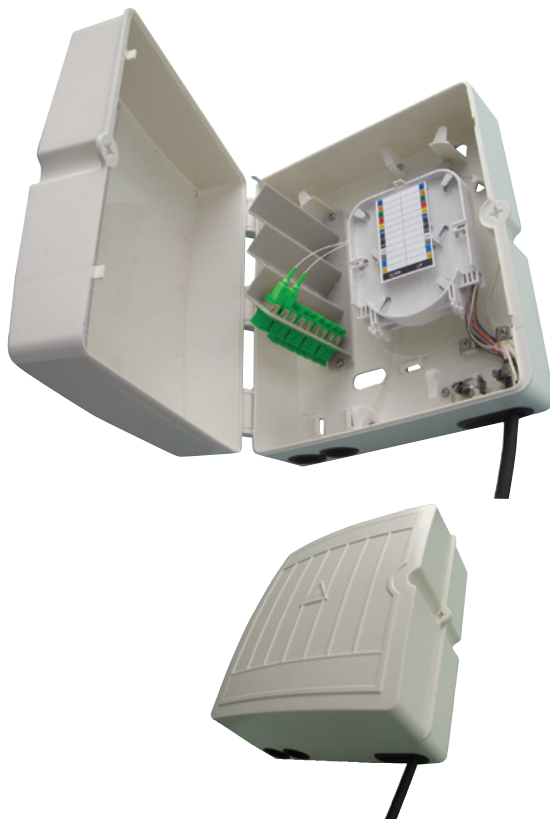

Boîtiers FTTx 36 ports pour traversées de cloison SC simplex

Boîtiers compacts et légers

Conçus à partir de plastiques industriels hautement résistants.

Fonction : boîtier mural de distribution.

IP 64

Capacité de traversées : 36 ports pour traversées SC simplex.

Splitters : Supports de fixation pour splitter 2x32 ou 4 splitters 1x8.

Entrées de câbles : 2 entrées de 20mm de diamètre et 1 entrée ovale de 42x10mm.

Type de plateau d'épissurage : 12 brins.

Quantité de plateau d'épissurage : 5 pièces.

Capacité d'épissures maximum : 60.

Dimensions (HxLxP) : 240x135x280mm.

Référence
85107