

## Coffrets multimédia® COMPACTS



Équipement standard du COFFRET MULTIMÉDIA® COMPACT :

**Cette configuration est optimisée en GRADE 3 à 900 Mhz.**

Elle pourrait tout aussi bien être configurée en Grade 3+. Il serait alors nécessaire d'ajouter un module de brassage supplémentaire permettant de brasser les prises coaxiales satellites. (La place est disponible).

Dimensions d'un COFFRET MULTIMÉDIA® COMPACT :  
310 x 210 x 90mm.

Le COFFRET MULTIMÉDIA® COMPACT offre des **configurations avec 6 modules**. Il dispose d'un point de **mise à la terre**.

Application optimisée Grade 3 à 900 Mhz :

Choisissez impérativement le **câble Grade 3 à 900 Mhz** (réf : 6751) pour le câblage en étoile du logement. La bande passante à 900 Mhz est indispensable, notamment pour la télévision hertzienne.

1. Distribution de la télévision hertzienne 900 Mhz :

**1 module réf. 36015 :**

Module coaxial disposant de 1 entrée et 6 sorties avec **cordons changeur de genres** (réf : 36040 en option) permettant le brassage vers le module de brassage (réf : 36019).

2. Distribution de la télévision satellite 2150 Mhz :

**1 module réf. 36018 :**

Module coaxial disposant d' 1 entrée et de 6 sorties, permettant de distribuer 6 alimentations coaxiales sur 2150 Mhz. Dans cette application exemple, le brassage de la télévision satellite est réalisé en réseaux coaxiaux jusqu'à la prise terminale. Pour un brassage au format RJ45, il est nécessaire de passer le câble en grade 3+ et d'ajouter un panneau de brassage (réf : 36019).

3. Distribution du téléphone analogique classique FT :

**1 module réf. 36014 :**


Ce module au format RJ45 dispose de 2 entrées pour 2 lignes téléphoniques et 4 ou 5 sorties suivant l'application. Dans cette configuration, nous avons opté pour une seule ligne téléphonique analogique classique FT.

4. Brassage :

**1 module réf. 36019 :**

Ce module de brassage au format RJ45 comporte 8 ports équipés de 8 connecteurs RJ45 COCCINELLE® FTP CAT6 : Ce module de brassage est d'une qualité de type **professionnel**. Il est garni des connecteurs COCCINELLE® installés dans les plus **grandes applications tertiaires et**

# Coffrets multimédia® COMPACTS

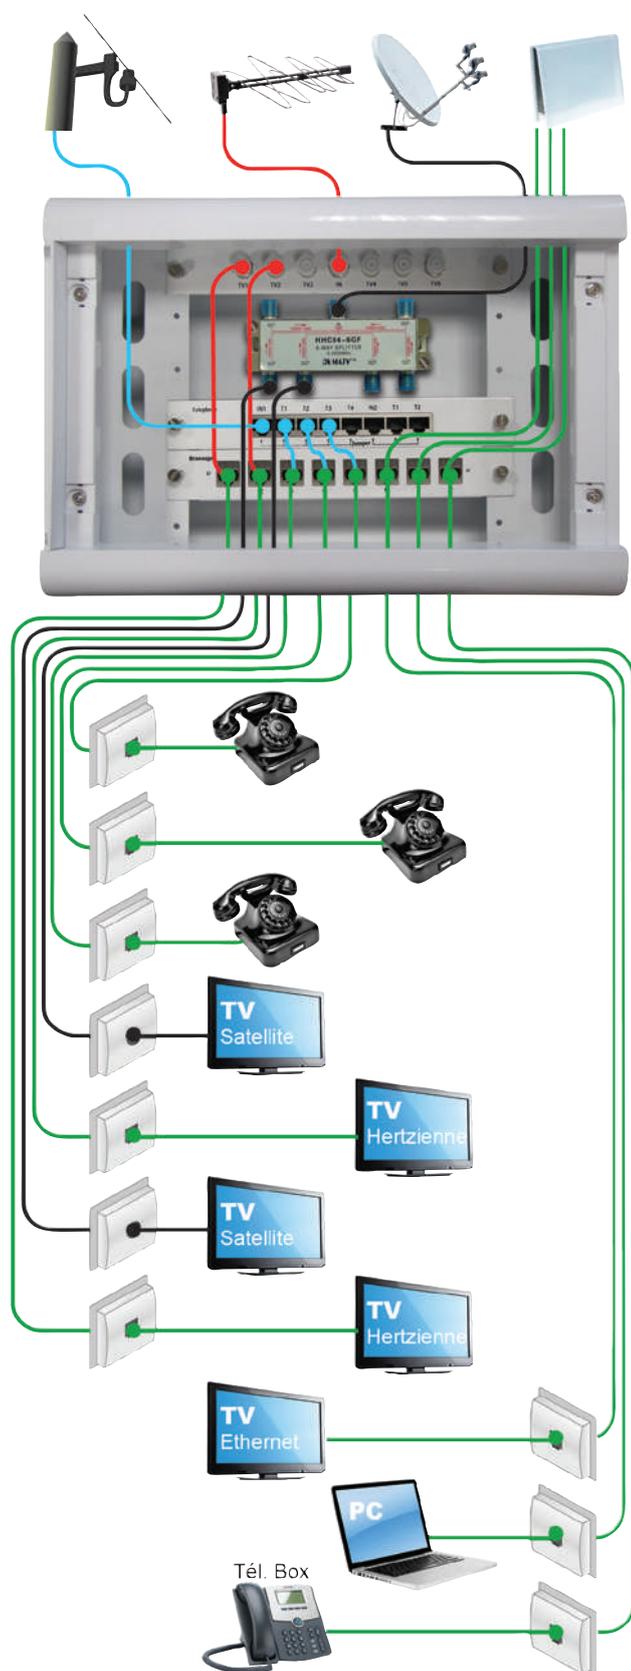

industrielles de France.

5. L'installation nécessitera également les composants permettant de relier les points de câblage du coffret aux prises terminales dans le logement : câbles, connecteurs et plastrons non fournis dans ce kit.

Capacité de la configuration :

Nombre de prises desservies :

- 2 prises RJ45 pour la télévision hertzienne.
- 2 prises coaxiales pour la télévision satellite. Il reste 4 prises coaxiales en réserve et distribuables.
- 3 prises RJ45 pour le téléphone analogique FT.
- 1 prise RJ45 pour le téléphone de la box.
- 1 prise RJ45 pour Internet.
- 1 prise RJ45 pour la télévision Ethernet.

Bien entendu, cette configuration offre d'autres solutions de brassage. Il est également possible d'ajouter un module de brassage réf. 36019 afin de disposer de plus de possibilités, notamment au cas où vous choisissez de brasser la télévision satellite au format RJ45. Dans ce cas, le câble réseaux devra impérativement être en Grade 3+ à 2150 Mhz.

Référence	Quantité
36000	1 pièce

- Ligne réseaux au format RJ45
- Ligne téléphonique sur le réseau
- Ligne hertzienne sur le réseau
- Ligne satellite au format coaxial