

EVoline[®] One





Modules de socket ou modules de données et multimédia approuvés au niveau international

Forage
Ø 54 mm
2 1/8 pouces

Prise française garantie (photo non contractuelle)

Pince fixée sous la plaque ou dans une découpe de trou arbitrairement profonde.

Profondeur d'installation 50 mm.

Brevet en instance

Couvrir les anneaux de différentes couleurs et matériaux avec ou sans couvercle rotatif.

Installation dans les meubles rembourrés.

Fixer le rembourrage.

EVoline® One



Couverture en tissu ou en cuir

Rembourrage des meubles

Bague de fixation en instance de brevet


Forrage Ø 60 mm / 2 3/8 pouces

Structure de base du meuble


Toujours près de chez vous.



EVoline® One

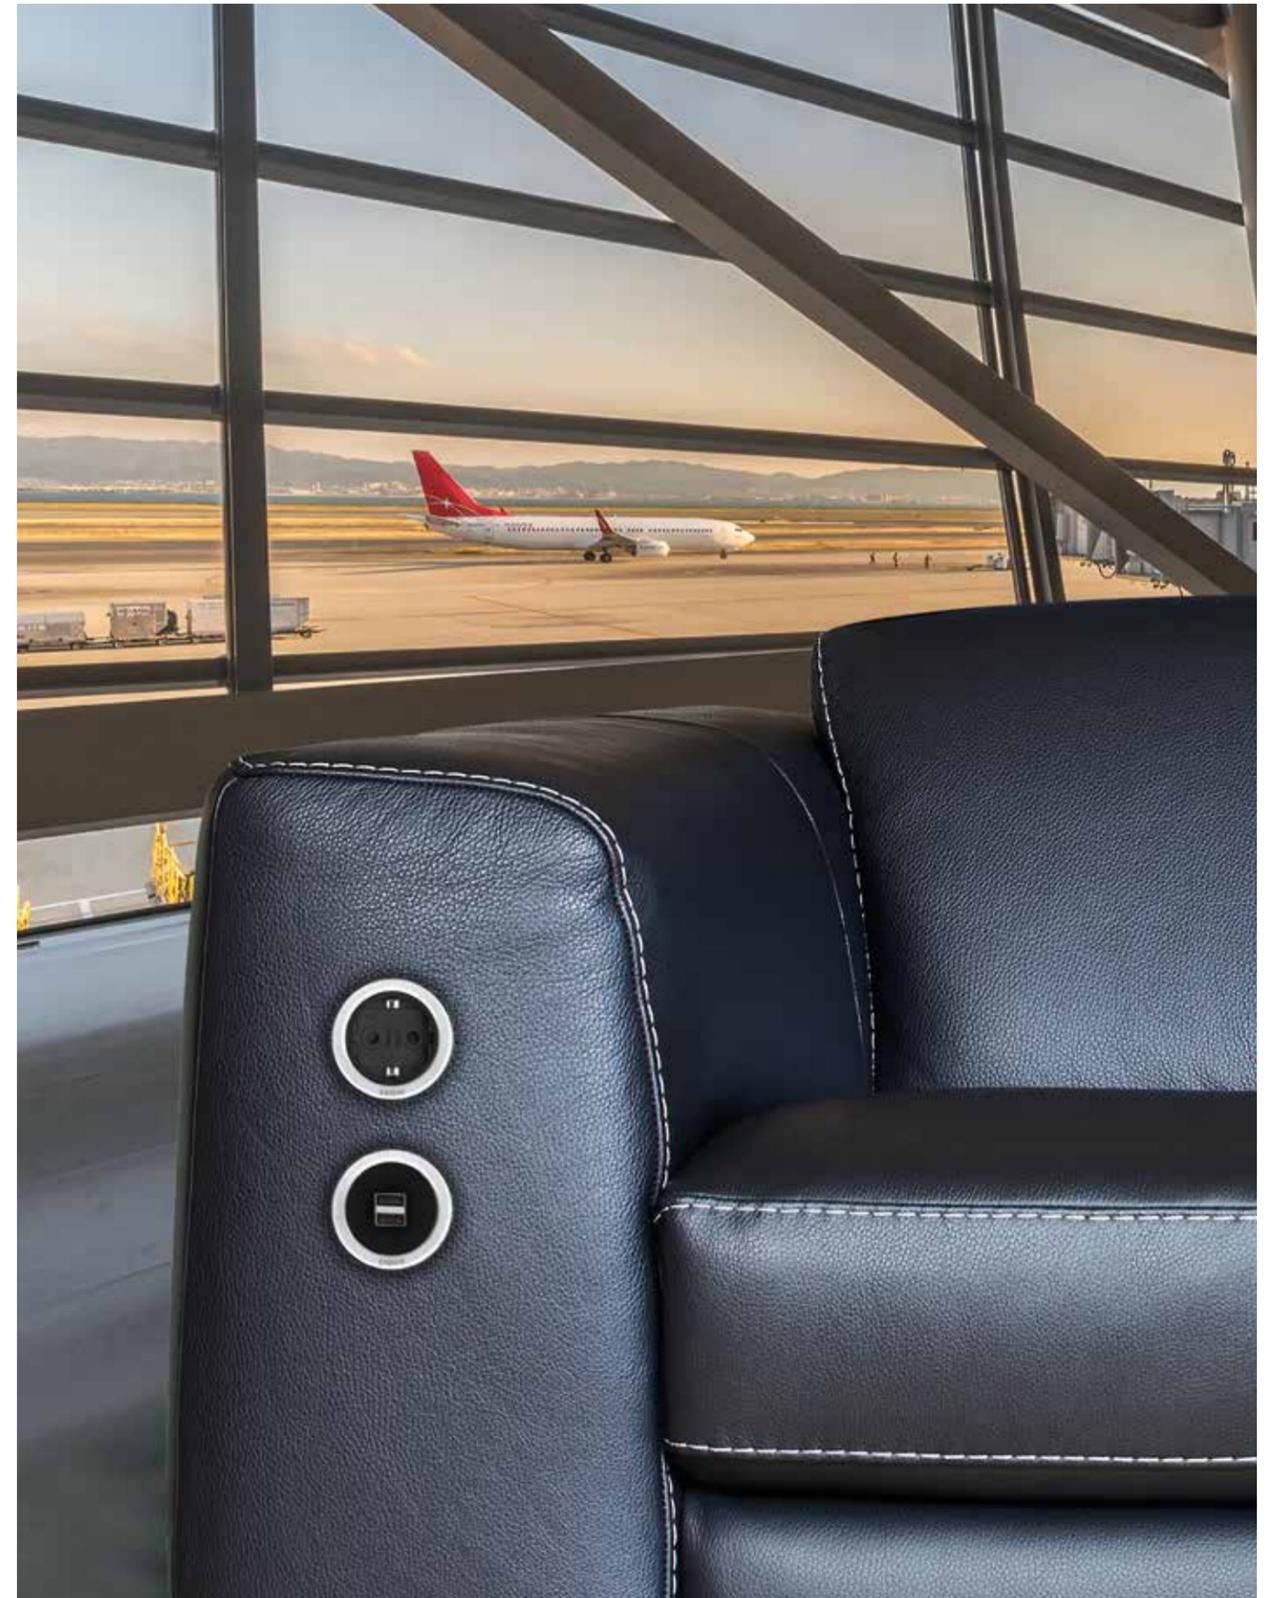

EVoline® Chargeur double USB

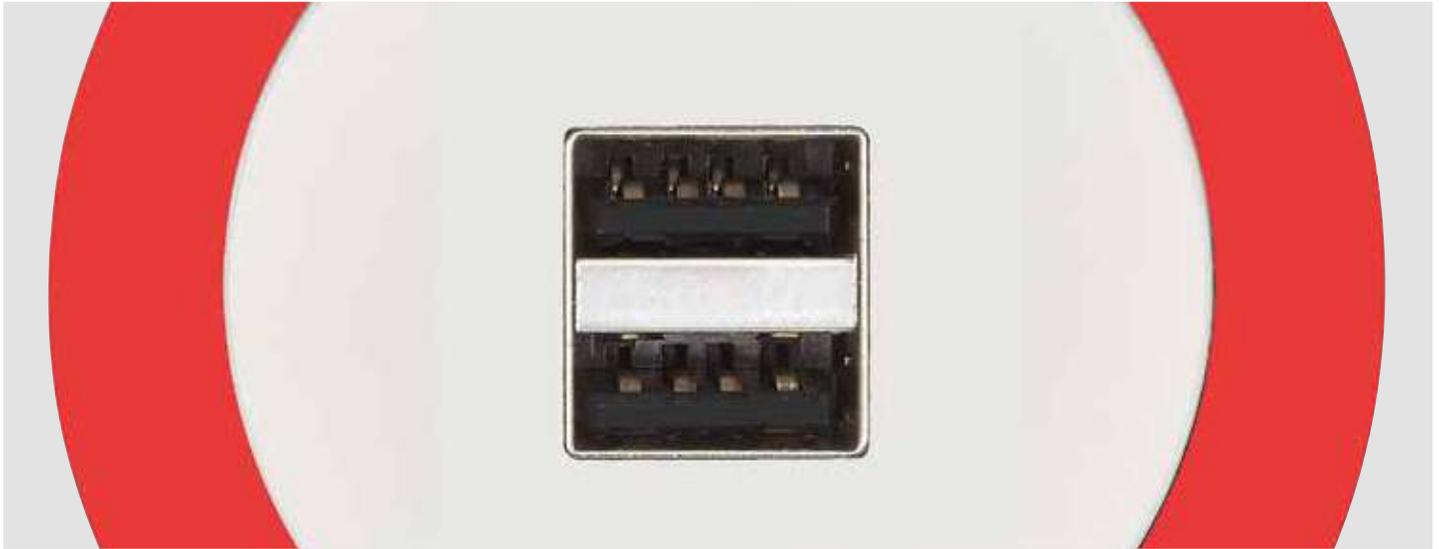

Tension d'entrée nominale

100-240 V_{AC} ±10%

Courant d'entrée nominal

0.4 A_{RMS} @ chez Maxlast

Consommation d'énergie au repos dans l'UE

230 V_{AC}: ~ 0,1 W

Tension de sortie

U_A: 5 V_{DC} ±5%

Courant de sortie

I_A: 2,100 mA (max.)

Charge rapide

1Port (specified 2.1 A)

Journaux de chargement pris en charge

Charge de la batterie USB (USB BC)

Révision 1.2 (rétrocompatible)

Apple, capacité de charge 2 A

Samsung Galaxy Tablet, capacité de charge 2 A



CableOrganizer.fr®

10 rue du Tertre
35520 La Chapelle des Fougeretz - France

+ 33 2 23 30 05 15

www.CableOrganizer.fr