



# EVoline® R-Dock



# EVoline® R-Dock

L'EVoline R-Dock peut être monté dans n'importe quel angle de 90 degrés.


Avec son avant légèrement en biais, on peut l'utiliser tout simplement. Dos à dos, on peut le monter sur une surface libre de l'unité double — dans les deux formats d'utilisation variables naturellement.



Dimensions en mm

Profil	Aluminium
Bouchons de fin	Plastique
Montage	Sur la table
Configurable	oui


Exemples pour l'alimentation en courant du R-dock :

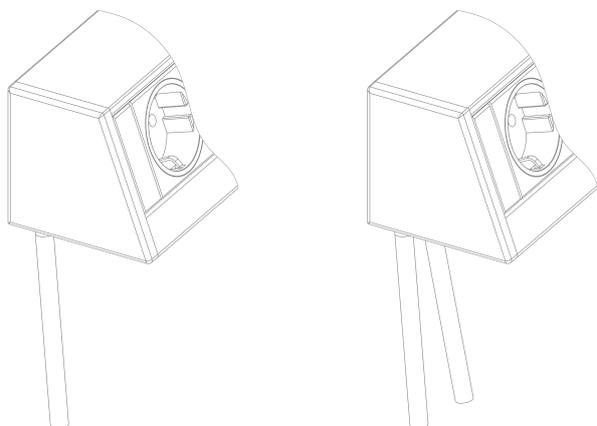


Câble de raccordement réseau fixe en bas venant du profil.

Disponibles en diverses variantes nationales.

Avec embouts, Wieland GST 18i3- connecteur enfichable WAGO WINSTA disponible.

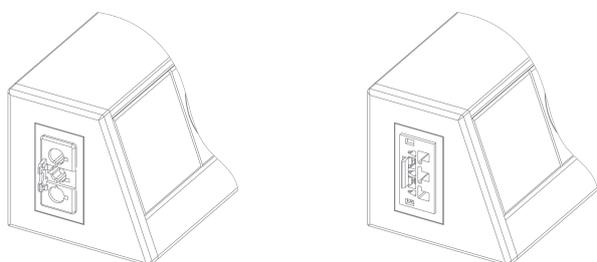

Bouchon de fin avec connecteurs enfichables (Wieland GST 18i3 ou WAGO WINSTA) entrée et sortie courant

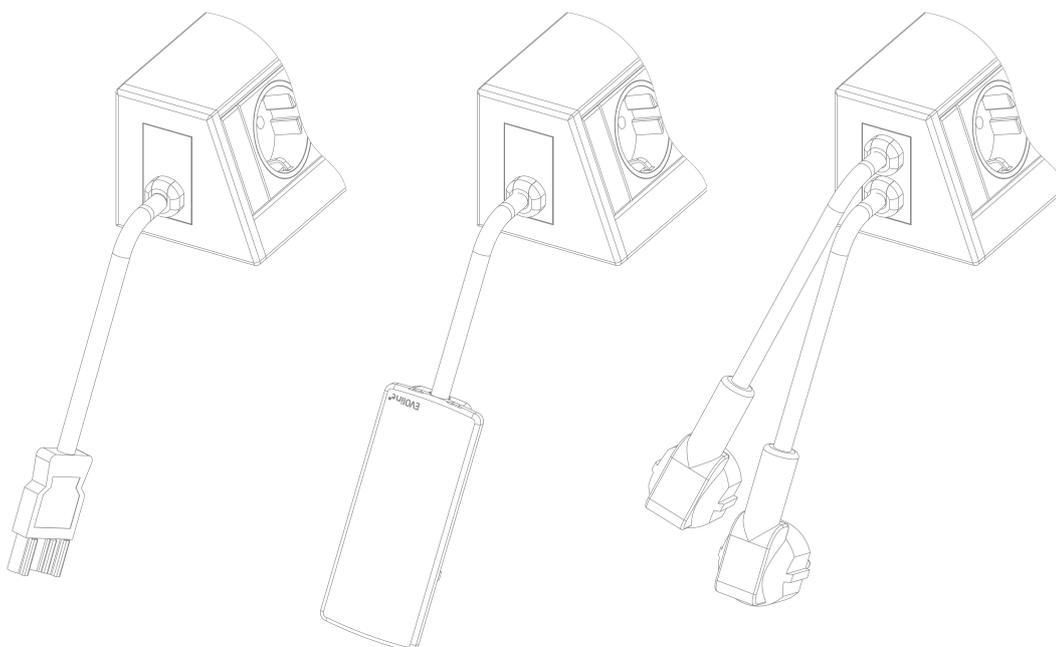

Bouchon de fin avec câble de raccordement au réseau fixe.

Disponibles en diverses variantes nationales.

Avec Plug EVOLine, embouts, Wieland GST 18 ou connecteur enfichable WAGO WINSTA disponible.