

# ONDULEUR LINE INTERACTIVE OFFICE

Les Onduleurs SOCAMONT® sont d'un rapport Qualité-Prix optimal.

Les onduleurs Office SOCAMONT® bénéficient de la technologie performante Line Interactive et offrent une puissance de 600 et 1000 VA suivant les modèles.

SOCAMONT commercialise ses onduleurs Line Interactive Office à un prix défiant toute concurrence.

Les onduleurs Office SOCAMONT® sont la solution idéale pour protéger vos équipements informatiques. Ils permettent une alimentation électrique fiable et continue ; évitant ainsi les problèmes liés aux perturbations inévitables du réseau électrique tels que les pertes de données, l'endommagement ou la destruction de vos matériels.

Les onduleurs Office SOCAMONT® permettent de brancher jusqu'à 8 périphériques grâce à leurs 8 prises schuko ; 4 de ces prises sont ondulées et protégées, les 4 autres sont protégées.

Ils sont équipés également d'une prise USB permettant ainsi l'utilisation du logiciel de gestion de l'onduleur.

Ces appareils sont très silencieux, leur niveau sonore étant inférieur à 40db.

Les onduleurs ont la possibilité d'être posé à plat ou fixé au mur.

L'installation d'un onduleur est très simple, il suffit de suivre les étapes du manuel d'utilisation présent sur le site internet [www.socamont.com](http://www.socamont.com).

N'hésitez pas à contacter nos technico-commerciaux ou à vous rendre sur notre site [www.socamont.com](http://www.socamont.com) pour plus d'informations.

Conforme norme CE.


Livrés avec :

- Une prise secteur
- Un cordon USB
- Le logiciel de gestion et le manuel d'utilisation à télécharger sur le site [www.socamont.com](http://www.socamont.com)



- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Témoins lumineux
- 3 Prises de sortie schuko (x8)
- 4 Prise d'alimentation
- 5 Port Usb

Références	Puissances Consommées (Volt Ampère)	Puissances Utilisables (Watt)	Code remise
32001	600VA	360W	A300
32003	1000VA	600W	A300
INCLUS	1 Cordon d'alim. Schuko, 1 Cordon USB		

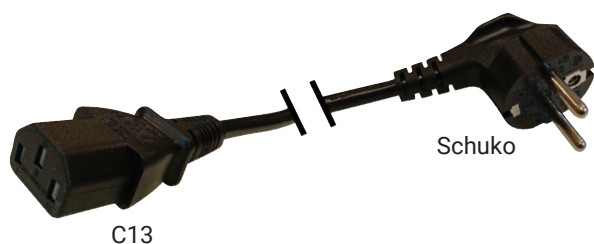

## Accessoires complémentaires

Références	Accessoires Optionnels	Code remise
1396	Cordon d'alim. Schuko - C13 - 1,8m	E140
1397	Cordon d'alim. Schuko - C13 - 3m	E140
1398	Cordon d'alim. Schuko - C13 - 5m	E140

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ONDULEUR LINE INTERACTIVE OFFICE

MODÈLE	32001	32003
Puissance (Volt Ampère / Watt)	600VA / 360W	1000VA / 600W

## ENTRÉE

Tension nominale	220 / 230 / 240 V AC
Plage de fréquence	50 / 60 Hz détection automatique.
Type de prise d'alimentation	Schuko Mâle

## SORTIE

Tension	220 / 230 / 240 V (AC)
Régulation de tension (Mode batteries)	+ / - 10 %
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Régulation de la fréquence (Mode batteries)	+ / - 1 %
Sortie forme d'ondes	Pseudo sinusoïdale.
Type de prises	8 Prises de sortie schuko (4 Prises ondulées et protégées + 4 Prises protégées)

## BATTERIES

Type de batteries	VRLA (Valve Regulated Lead Acid / Valve régulée plomb-acide)	
Capacité et quantité de batteries	12V / 7AH (scellé, plomb-acide, sans entretien).	12V / 9AH (scellé, plomb-acide, sans entretien).
Temps de recharge	6 à 8 heures après le déchargement complet.	

## TEMPS DE TRANSFERT

Typique	2-8ms (typique) ; 12ms (max.)
---------	-------------------------------

## INDICATEUR LUMINEUX

LED verte.	Présence tension secteur.
LED orange.	Recharge batteries (Clignote pendant la recharge; fixe quand le chargement est terminé).
LED rouge.	Mode Batteries (Back-up).

## ALARME SONORE

Mode sauvegarde	Signal sonore toutes les 5 secondes pendant 1min.
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes jusqu'à coupure.
Surcharge	Signal sonore toutes les 0,5 secondes.
Batterie défectueuse	Signal sonore toutes les 2 secondes.
Défaut	Signal sonore continu.

## PROTECTION

Protection totale	Décharge, surcharge et protection de surtension	
Autonomie à XX% de charge*	06min=50% / 05min=70% / 3min=100%	05min=50% / 03min=70% / 2min=100%

## DIMENSIONS

Hauteur x Largeur x Profondeur	95 x 285 x 205 mm
--------------------------------	-------------------

## POIDS

Kg	5,5	5.8
----	-----	-----

## ENVIRONNEMENT

Environnement d'exécution	0-40C° , 5-90% d'humidité relative (non-condensée).
Niveau de bruit	Moins de 40dB.

## INTERFACE

Ports USB et port de protection de ligne (FAX)	Oui.
--	------

\* Données théoriques pouvant varier selon les conditions d'utilisation.