

EVOline® One

 CableOrganizer.fr®



schulte
electro systems invented and made by
Schulte Elektrotechnik,
Lüdenscheid, Germany



Installation dans les meubles rembourrés.




Fixer le rembourrage.




EVOLINE® One



Couverture en tissu ou en cuir

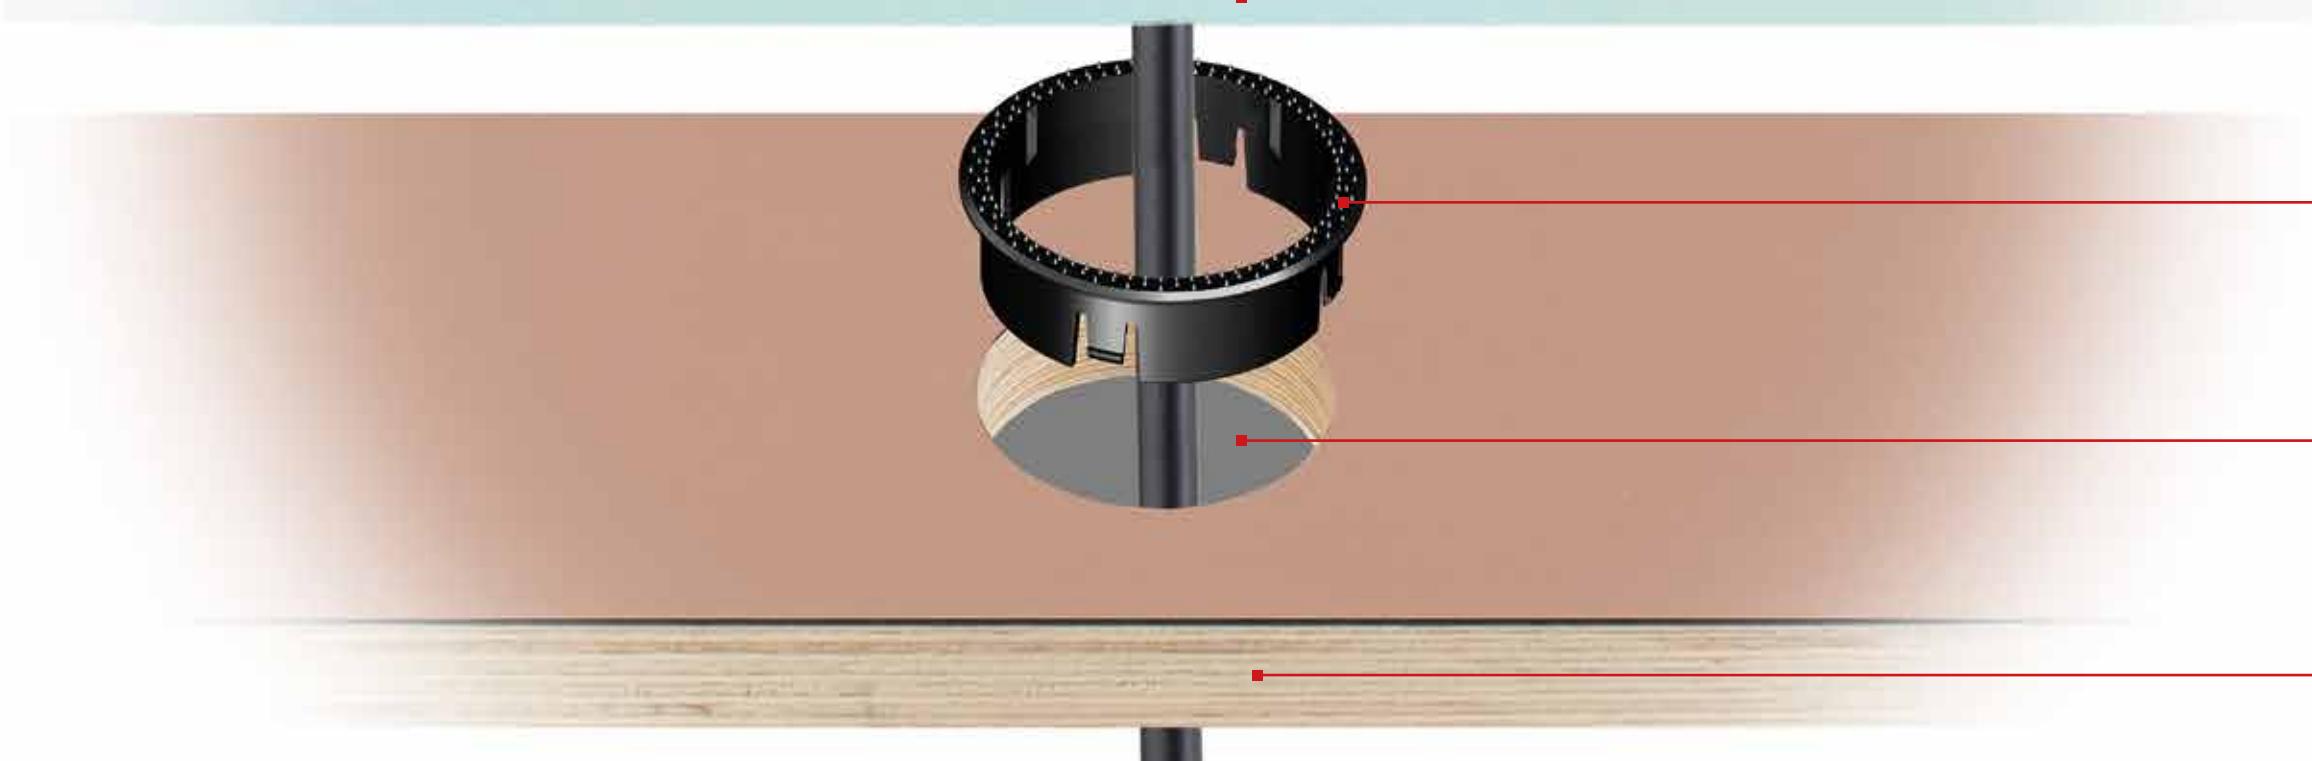

Structure de base du meuble

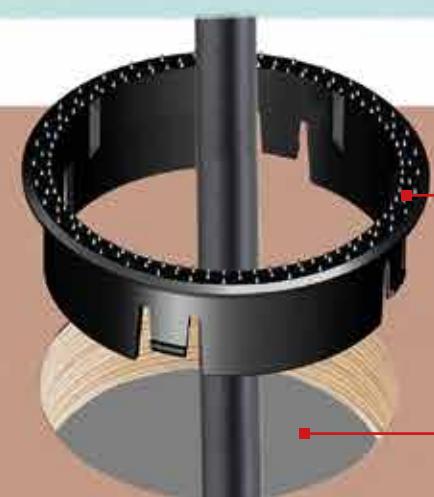


Forrage Ø 60 mm / 2 3/8 pouces

Bague de fixation en instance de brevet

Toujours près de chez vous.

EVOline® One

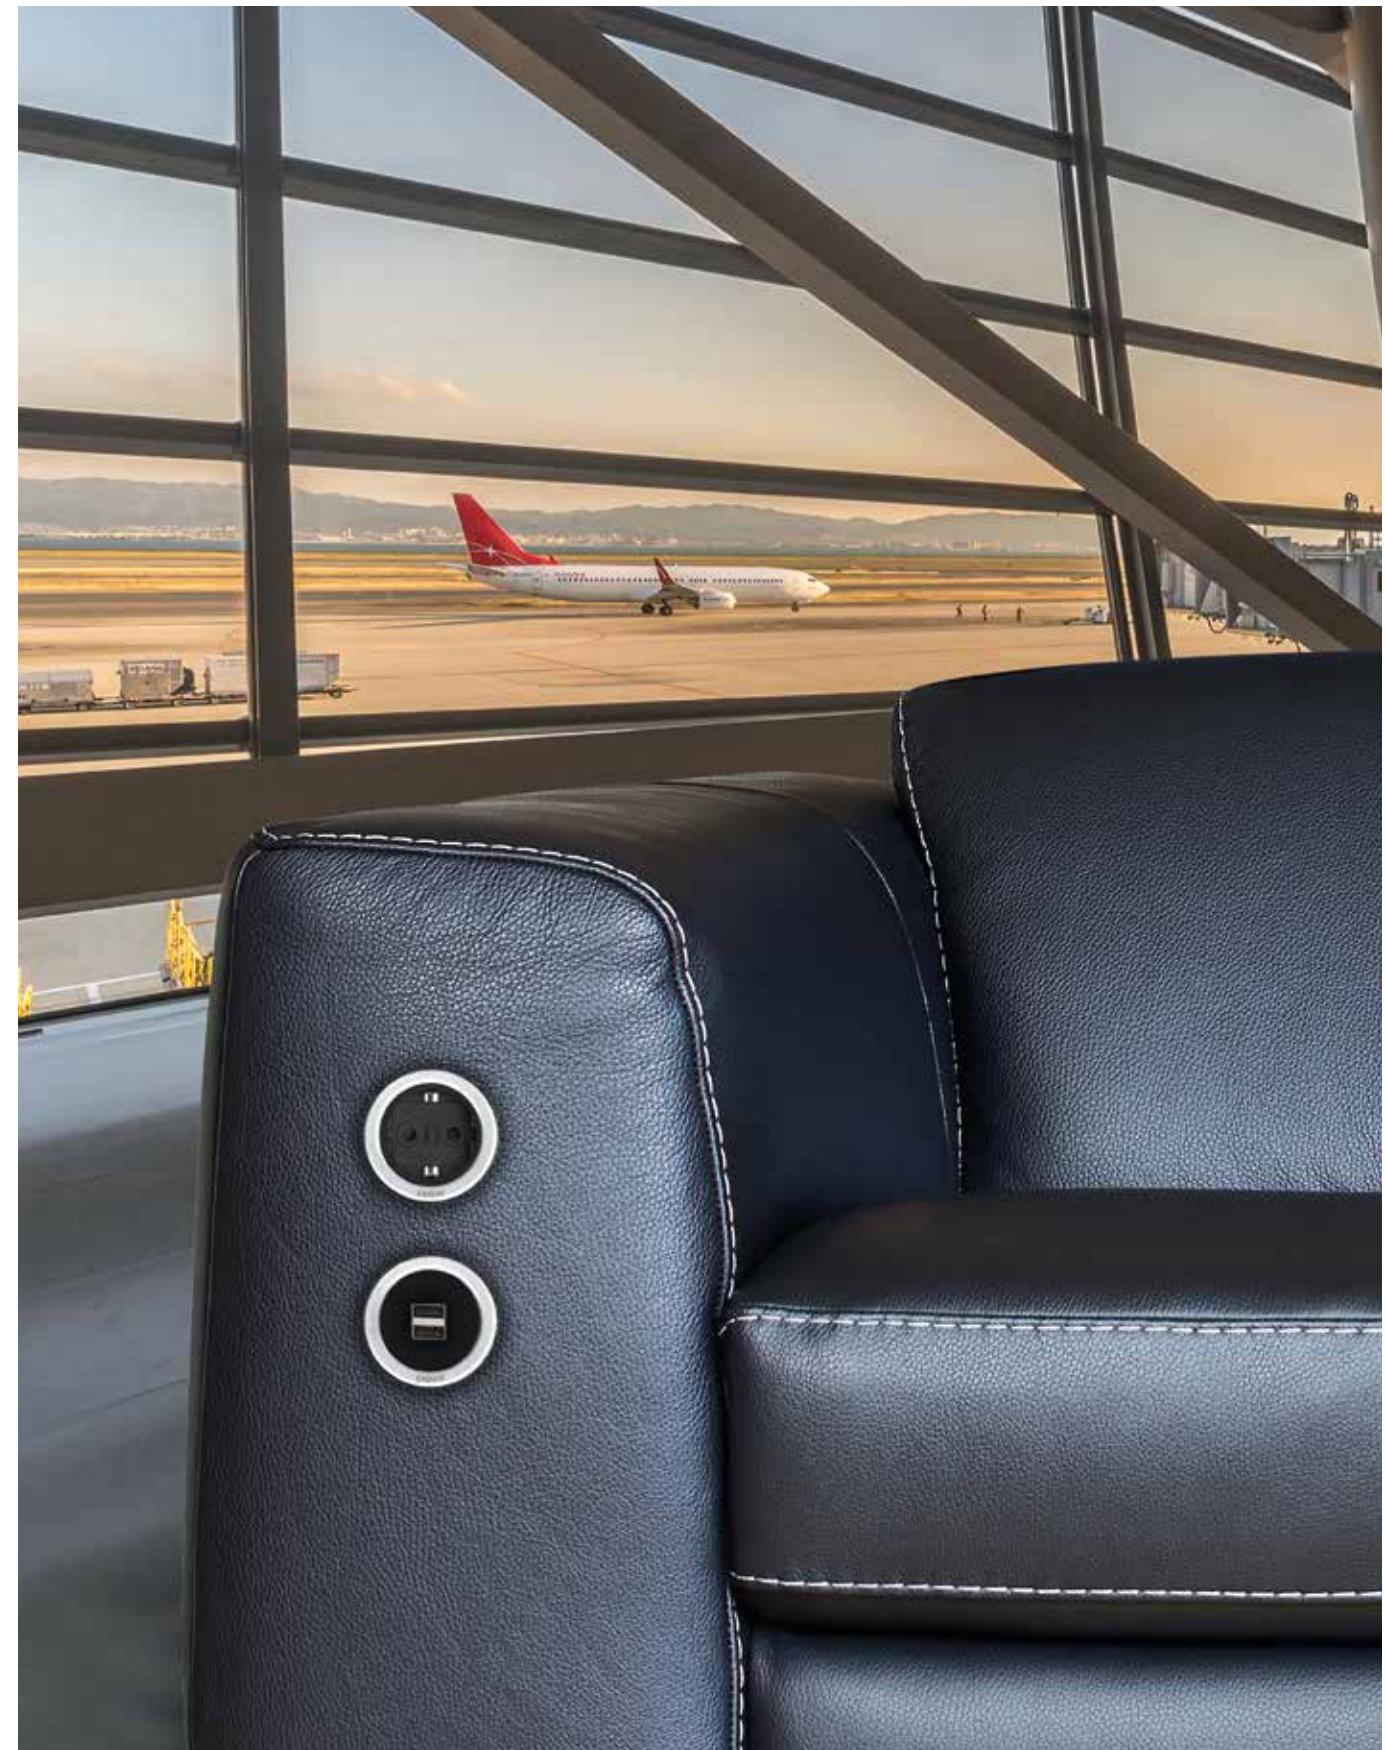

EVOLine® Chargeur double USB



Tension d'entrée nominale	100-240 V _{AC} ±10%
Courant d'entrée nominal	0.4 A _{RMS} @ chez Maxlast
Consommation d'énergie au repos dans l'UE	230 V _{AC} : ~ 0,1 W
Tension de sortie	U _A : 5 V _{DC} ±5%
Courant de sortie	I _A : 2,100 mA (max.)
Charge rapide	1Port (specified 2.1 A)
Journaux de chargement pris en charge	Charge de la batterie USB (USB BC) Révision 1.2 (rétrocompatible) Apple, capacité de charge 2 A Samsung Galaxy Tablet, capacité de charge 2 A



CableOrganizer.fr®

7, boulevard de l'Odet
35740 Pacé - France

+33 2 23 30 05 15

www.CableOrganizer.fr