


TYPE UV RESISTANTE

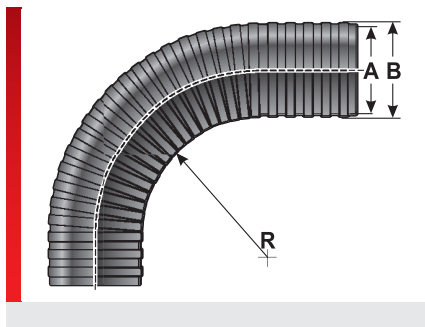

INFORMATIONS PRODUITS

- design simple et léger - pour la pose de câbles préconfectionnés
- un tuyau flexible pour des applications dynamiques simples
- Sollicitations mécaniques modérées
- économie de ressources grâce au retraitement des matériaux
- pour l'ingénierie mécanique et les installations chimiques

SPÉCIFICATIONS

	polypropylène (PP)
	Conformément à la norme IEC EN 61386 Cycles: > 1000000 ~
	-40 – 130 °C
	Selon UL94 : HB
	
	
	
	

Type	Référence	Couleur	A Ø mm	B Ø mm	R stat. mm	R dyn. mm	Poids kg / 100m	VPE m
Ondulation standard								
	83201402	noir	6,40	9,80	14,00	60,00	1,50	100
	83201406	noir	8,30	11,50	21,00	70,00	1,60	100
	83201408	noir	9,90	12,90	26,00	80,00	2,00	100
	83201410	noir	12,10	15,70	33,00	100,00	2,80	100
	83201416	noir	15,60	21,00	46,00	180,00	4,20	100
	83201420	noir	22,30	28,30	59,00	230,00	7,00	100
	83201426	noir	28,00	34,30	70,00	280,00	9,00	50
	83201430	noir	34,90	42,10	86,00	310,00	12,50	25
	83201434	noir	46,90	54,00	107,00	350,00	16,00	25

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX



polypropylène (PP)



Résistance aux flexions répétées

Cycles: > 1000000 ~; Méthode d'essai: Conformément à la norme IEC EN 61386; Grandeur d'essai: M25/P21

PROPRIÉTÉS THERMIQUES



Température / Plage de températures

-40 – 130 °C

CARACTÉRISTIQUES AU FEU



Classement au feu

Selon UL94 : HB

Gaine de protection monobloc

TYPE UV RESISTANTE

INFORMATIONS TECHNIQUES



Sans halogène



Résistant aux UV selon ISO 4892-2

Wir empfehlen die Farbe Schwarz

CONFORMITÉ



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)



Made in Germany

Gaine de protection universelle ouvert



CableOrganizer.fr®

7, boulevard de l'Odéon

35740 Pacé - France

+33 2 23 30 05 15

www.CableOrganizer.fr