

- Gaine enveloppante pour installation et accès faciles
- Excellente protection contre les coupes, l'abrasion et les chocs
- La fermeture maintient un profilé bas pour les câbles et faisceaux plats
- Température de fusion : 250°C



Coupe
Couteau à chaud

Matériau

Polyethylene Terephthalate

Grade

GWN

Diamètre du monofilament

0,25mm

Numéro de plan

TF001FWPT-WD

Bobines

Diamètre nominal	Réf #	Largeur à plat	Diamètre du monofilament	Grand carton	Bobine retail	Couleurs disponibles	Kgs/100m
19,1mm	GWN0.75BK	74,6mm	0,25mm	15,2m	7,6m	Black (BK)	2,98
25,4mm	GWN1.00BK	112,7mm	0,25mm	15,2m	7,6m	Black (BK)	4,46
34,9mm	GWN1.38BK	134,9mm	0,25mm	15,2m	7,6m	Black (BK)	5,95
Extra Flexible Construction							
19,1mm	GWX0.75BK	79,4mm	0,25mm	15,2m	7,6m	Black (BK)	4,42




Une taille - de multiples possibilités

Gaine au diamètre réglable avec accès facile

GRIP WRAP (GW) est une gaine légère et résistante à l'abrasion dotée d'un système d'étanchéité unique qui ne nécessite pas d'ouverture à l'installation. La gaine permet un accès facile pour contrôler, entretenir ou remplacer des composants. Le Grip Wrap offre une protection contre la coupe et l'abrasion, et est facilement installable sur des réseaux déjà existants et endommagés. Il peut être utilisé pour des faisceaux de câbles mais aussi en tant qu'alternative économique aux canaux moulés. Son système unique offre une variété d'options de montage et d'étanchéité pour les installations de gestion de câbles.

- Couleurs disponibles
Black (BK)

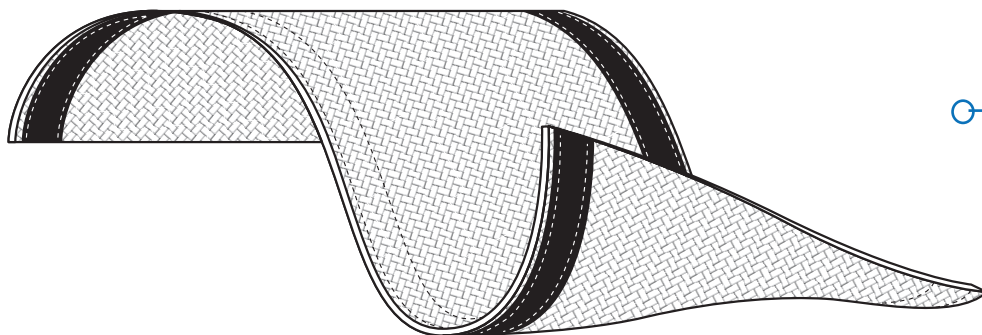

CableOrganizer.fr®

7, boulevard de l'Odéon
35740 Pacé - France

+33 2 23 30 05 15

www.CableOrganizer.fr



ABRASION **INFLAMMABILITÉ**

Résistance à l'abrasion
Elevée

Indice d'inflammabilité _____ UL94VO

Machine de test d'abrasion
Taber 5150

Roue du test d'abrasion
Calibrase H-18

Charge du test d'abrasion
500g

RÉSISTANCE CHIMIQUE


1=Pas d'effet 4=Affecté
2=Peu d'effet 5=Très affecté
3=Plutôt affecté

Solvants aromatiques _____	2
Solvants aliphatiques _____	1
Solvants chlorés _____	3
Bases faibles _____	1
Sels _____	1
Bases fortes _____	2
Eau salée 0-5-1926 _____	1
Fluide hydraulique MIL-H-5606 _____	1
Huile de lubrification MIL-L-7808 _____	1
Liquide de dégivrage MIL-A-8243 _____	1
Acides forts _____	3
Oxydants forts _____	2
Esters/Cetones _____	1
Lumière UV _____	1
Hydrocarbures _____	1
Champignon ASTM G-21 _____	1
Sans halogène _____	Oui
RoHS _____	Oui
SVHC _____	Aucune

Point de fusion
ASTM D-2117
250°C (482°F)

T° Maximum continue
Mil-I-23053
125°C (257°F)

T° Minimum continue
-70°C (-94°F)

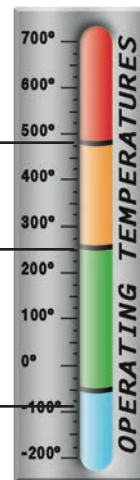

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Diamètre du monofilament _____	0,25mm
ASTM D-204	
Indice d'inflammabilité _____	UL94
Outil de coupe _____	Couteau à chaud
Couleurs _____	1
Epaisseur paroi _____	0,64mm
Résistance à la traction (fil) _____	7,5
ASTM D-2256 Lbs	
Densité ASTM D-792 _____	1,38
Absorption de l'humidité _____	0,1-0,2
% ASTM D-570	
Données _____	
ASTM E-595 at 10-5 torr	
TML _____	0,19
CVCM _____	0,00
WVR _____	0,16
Smoke D-Max _____	56
ASTM E-662	
Dégazage _____	Moyen
Indice d'oxygène _____	21
ASTM D-2863	