



Justrite Safety Group

# 549 Safety Stance™

Tapis antifatigue de haute qualité



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

## 549 Safety Stance™

Tapis antifatigue de haute qualité destiné à des postes de travail en contact avec des huiles industrielles. Drainage efficace grâce aux perforations et surélévations. Les débris sont aisément drainés à travers les ajours pour laisser un poste de travail sec et propre.

- Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 22 mm
- Bordures hautement visibles en caoutchouc orange sur 3 côtés pour augmenter la sécurité
- Adhérence parfaite due à la surface en relief

### Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

### Coloris :



- Noir
- Noir/Orange

### Dimensions :

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

### Accessoires :

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

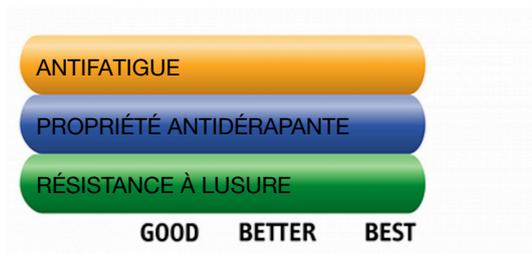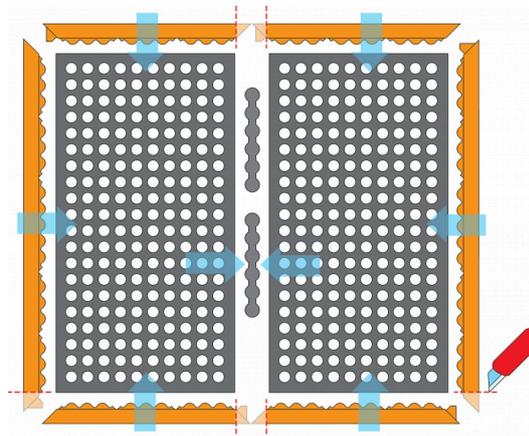

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulables

## Safety Stance™

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Humides Tapis Modulables
Numéro produit	549
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Safety Stance™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Type	Milieus Humides / Huileux - Tapis en Nitrile Pour Usage Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

### Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Garantie	5

### Tests

Résistance usure 1000	3.1%
Classement feu US	Pass
Dureté	33 Shore A
Coefficient de frottement	0.65
Surface inflammable	Il a passé

### Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Charge de freinage	258.2%
Bordures	Trois dimensions standards avec bordures de sécurité en nitrile orange sur 3 côtés
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

# Safety Stance™ Orange/Noir

549S0000BL

549S3124OB


549S2640OB



549S3864OB

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
549S0000BL	per m2	13.8	2.2
549S3864OB	97cm x 163cm	21	2.2
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	2.2
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	2.2

# Safety Stance™ Noir - Sans Bordures



549S0035BL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	2.2

## Accessoires



549K 549K Safety  
Stance™ Connectors

549N Safety Stance™  
Ramps Nitrile 5 mm

551 MD Ramp System™  
Nitrile

552 MD-X Ramp  
System™ Nitrile