


Les connecteurs FC

Les connecteurs PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC (Ferrule Connector) sont devenus des connecteurs de référence pour une utilisation dans des **environnements à fortes vibrations** (notamment les applications industrielles et militaires).


L'embout céramique et le verrouillage par vissage du connecteur PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC sur la traversée de cloison permet d'obtenir une **position optimale, et donc une perte minimale**. SOCAMONT Industries l'a équipé d'un système anti-rotation qui empêche la fibre de tourner et donc de s'endommager lorsque que les connecteurs sont accouplés.

Afin de répondre à tous vos besoins, SOCAMONT Industries propose ses **connecteurs PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® FC** avec des manchons standards **900µm (pour les pigtails), 2mm ou 3mm (pour les jarretières optiques)**.

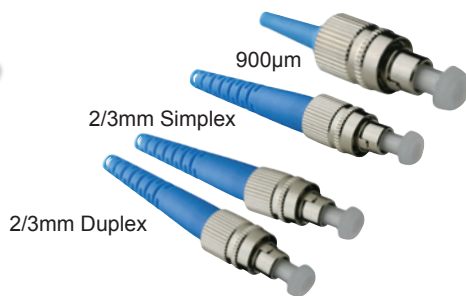

Connecteurs FC monomodes

Références	Types	Ø fibres
85026	Simplex	900µm
87215	Simplex	2mm
85027	Simplex	3mm
85028	Duplex	2mm
85029	Duplex	3mm

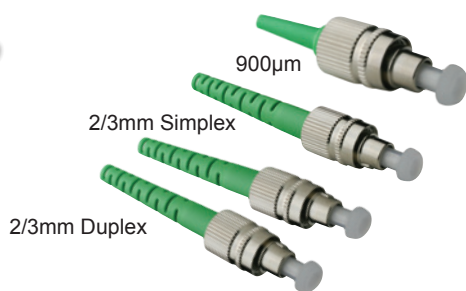

Connecteurs FC monomodes APC

Références	Types	Ø fibres
85030	APC simplex	900µm
85031	APC simplex	2mm
85032	APC simplex	3mm
85033	APC duplex	2mm
85034	APC duplex	3mm



Connecteurs FC multimodes

Références	Types	Ø fibres
85035	Simplex	900µm
87211	Simplex	2mm
85036	Simplex	3mm
85037	Duplex	2mm
85038	Duplex	3mm