



EVOLine® U-Dock



EVoline[®] U-Dock

Le profil en aluminium de l'EVoline U-Dock peut être fixé de nombreuses manières, sur, sous ou devant la surface de travail.


En tant que base robuste pour un approvisionnement professionnel en courant et données, il accepte outre des raccordements en courant et données configurables librement, également des modules de sécurité pour la protection des collaborateurs et des machines.

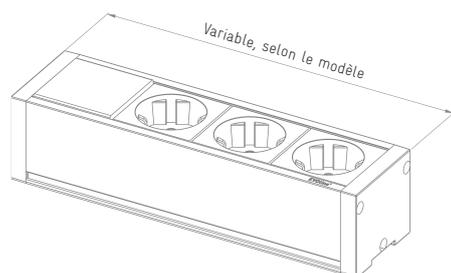


Dimensions en mm

Profil	Aluminium
Bouchons de fin	Plastique
Montage	Sur la table
Configurable	oui

Exemples pour l'alimentation en courant de l'U-Dock :

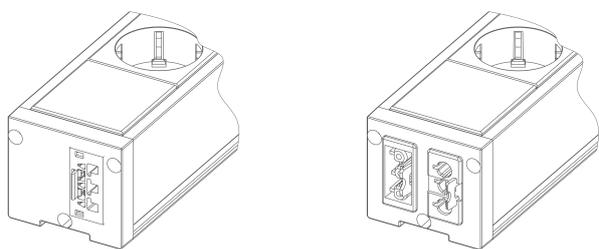

Bouchon de fin avec connecteurs enfichables (Wieland GST 18i3 ou WAGO WINSTA) entrée et sortie courant

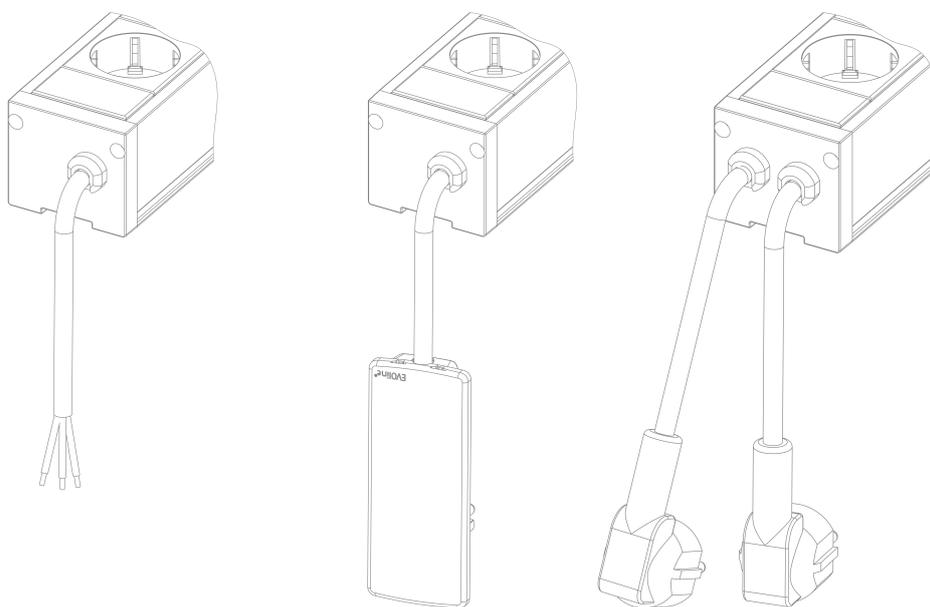

Bouchon de fin avec câble de raccordement au réseau fixe.

Disponibles en diverses variantes nationales.

Avec Plug EVOLine, embouts, Wieland GST 18 ou connecteur enfichable WAGO WINSTA disponible.



Tous les bouchons de fin des U-Docks peuvent être obtenus avec ou sans angles de fixation.