

## Les boîtiers FTTx



### Prises terminales FTTx 2 ports pour traversées de cloison SC simplex

Idéales pour les applications FTTh, FTTto, FTTd (Fibre to the Home / Office / Desk).

Prises terminales FTTx à deux empreintes avec obturateurs pour traversées de cloison SC simplex ou LC duplex.

4 entrées de câbles possibles.

Étiquettes de marquage incluses.


IP 63.

Fonction : Terminaison de la fibre.

Traversées : SC simplex ou LC duplex.

Dimensions (HxLxP) : 86x86x25mm.

Référence  
85104

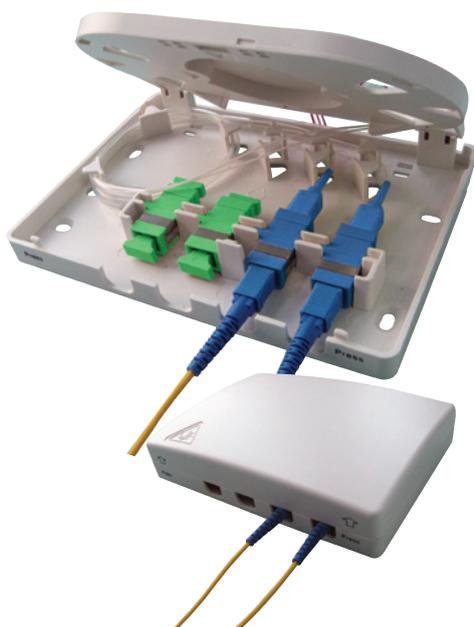

### Boîtiers FTTx 4 ports pour traversées de cloison SC simplex / LC duplex

Montage mural intérieur.

Appropriés pour 4 traversées SC simplex ou 4 traversées LC duplex.

Capacité maximum de 8 fibres.

IP 63.

Fonction : Terminaison de la fibre.

Traversées : SC simplex ou LC duplex.

Dimensions (HxLxP) : 150x110x30mm.

Référence  
85105